

CLIMATISEUR MURAL REVERSIBLE INVERTER

9000Btu | 12000Btu | 18000Btu | 24000Btu
WIM-09322.MH | WIM-12322.MH | WIM-18322.MH | WIM-24322.MH



1 SUPÉRIORITÉ TECHNOLOGIQUE



- Sonde d'ambiance intégrée dans la télécommande pour un meilleur confort (mode "I Feel")
- Nettoyage automatique des échangeurs afin d'améliorer la performance et la durée de vie
- Traitement Golden Fin sur les échangeurs (extérieurs et intérieurs) pour une protection contre la corrosion et une durabilité dans le temps
- Alliage anti-corrosion doré : allonge la durée de vie de l'appareil

2 LE + ENVIRONNEMENTAL



- Hautes performances saisonnières (SEER/SCOP)
- Classe énergétique A+++ en mode refroidissement et A++ en mode chauffage garantissant des économies d'énergie
- Réfrigérant au R32 respectueux de l'environnement

3 LE + UTILISATEUR




- Volets d'air multidirectionnels pour une diffusion de l'air dans toute la pièce (4D)
- Wifi inclus pour un pilotage à distance de l'appareil
- Ultra silencieux, idéal pour les pièces de vie (chambre, bureau, salon...)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

		WIM-09322.MH	WIM-12322.MH	WIM-18322.MH	WIM-24322.MH
PERFORMANCES					
Puissance frigorifique T1	(Btu)	9000	12000	18000	24000
	(W)	2640	3500	5400	7000
	(frig/h)	2250	3000	4500	6000
Puissance calorifique T1	(Btu)	10700	13500	19000	25000
	(W)	3000	3900	5500	7600
	(frig/h)	2675	3375	4750	6250
Froid mini/maxi T1	(W)	1320~3812	1320~3959	3754~6129	2111~8211
	(Btu)	4500~13000	4500~13500	6800~20900	7200~28000
Chaud mini/maxi T1	(W)	880~4399	880~4545	2581~6774	2581~6774
	(Btu)	3000~15000	3000~15500	8800~23100	8800~23100
Puissance absorbée froid	(W)	573	873	1347	1776
Puissance absorbée chaud	(W)	680	973	1524	2049
Intensité du courant froid	(A)	2.54	3.87	5.97	7.86
Intensité du courant chaud	(A)	3.02	4.31	6.76	9.09
Déshumidification	(l/h)	0.8	1.0	1.5	2.0
Circulation d'air	haut - (m3/h)	530	560	685	1092
	moyen - (m3/h)	360	380	580	724
	bas - (m3/h)	280	290	400	379
Télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge	(g)	690	690	1100	1500
SEER		8.6	8.5	8.5	8.5
Classe énergétique		A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP		4.6	4.6	4.3	4.2
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CARACTERISTIQUES					
Unité intérieure					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	295	295	319	370
	largeur - (mm)	795	795	965	1140
	profondeur - (mm)	225	225	239	275
Poids net	(Kg)	10.3	10.2	12.3	20.0
Pression sonore	haut - (dBA)	37.0	40.0	41.0	44.5
	moyen - (dBA)	29.0	31.5	37.0	40.0
	bas - (dBA)	21.0	21.0	21.5	21.0
Courant nominal max	(A)	10.5	10.5	13.0	19.00
Entrée nominale max	(W)	2300	2300	2800	3700
Unité extérieure					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	554	554	673	673
	largeur - (mm)	805	805	890	890
	profondeur - (mm)	330	330	342	342
Poids net	(Kg)	28.4	28.4	38.8	45.6
Circulation d'air	(m3/h)	2200	2200	3500	3500
Niveau sonore	(dBA)	57.0	57.5	58.0	58.5
Courant nominal max	(A)	10.50	10.50	13.00	19.00
Entrée nominale max	(W)	2300	2300	2800	3700
Type de compresseur		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	25	25	30	50
	hauteur maximale autorisée - (m)	10	10	20	25
	diamètre liquide - (mm inch)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	9.52 - 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.70 - 1/2	15.88 - 5/8
OPTIONS					
Affichage LED		Oui	Oui	Oui	Oui
Minuterie	(h)	24	24	24	24
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
WiFi		Oui	Oui	Oui	Oui
STANDARD					
Standard CE		CE	CE	CE	CE
Standard CB		CB	CB	CB	CB
Standard RoHS		RoHS	RoHS	RoHS	RoHS

- WESTPOINT participe au programme AC1 de ECP
- Vérifier la validité du certificat sur : www.eurovent-certification.com
- Certifié en configuration Monosplit



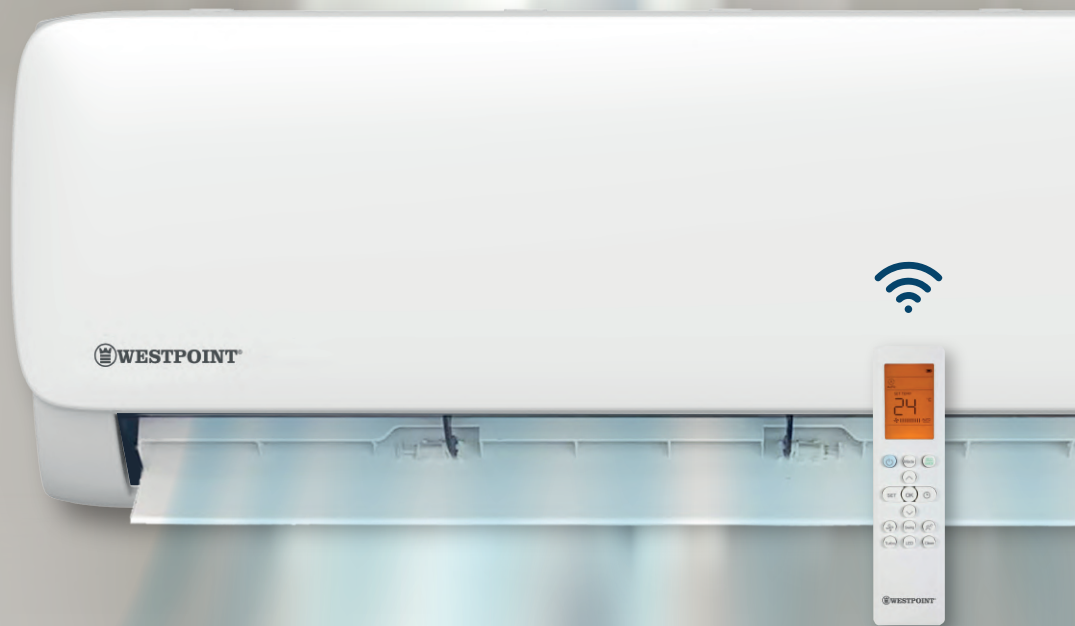

GLOSSAIRE



CHAUD / FROID



AFFICHAGE LED



MINUTERIE 24H



REDÉMARRAGE AUTO



DÉTECTEUR DE FUITE



HAUTE PERFORMANCE SAISONNIÈRE



FILTRE ANTI-BACTÉRIES



BLUETOOTH



MODE NUIT



NETTOYAGE AUTO



TECHNOLOGIE I FEEL



COMPRESSEUR INVERTER



RACCORDEMENT DROITE - GAUCHE



SILENCIEUX



WIFI



GAZ RÉFRIGÉRANT



VOLET D'AIR 4 DIMENSIONS



ALLIAGE ANTI-CORROSION DORÉ

